Fahrerhaus-Einschaltung

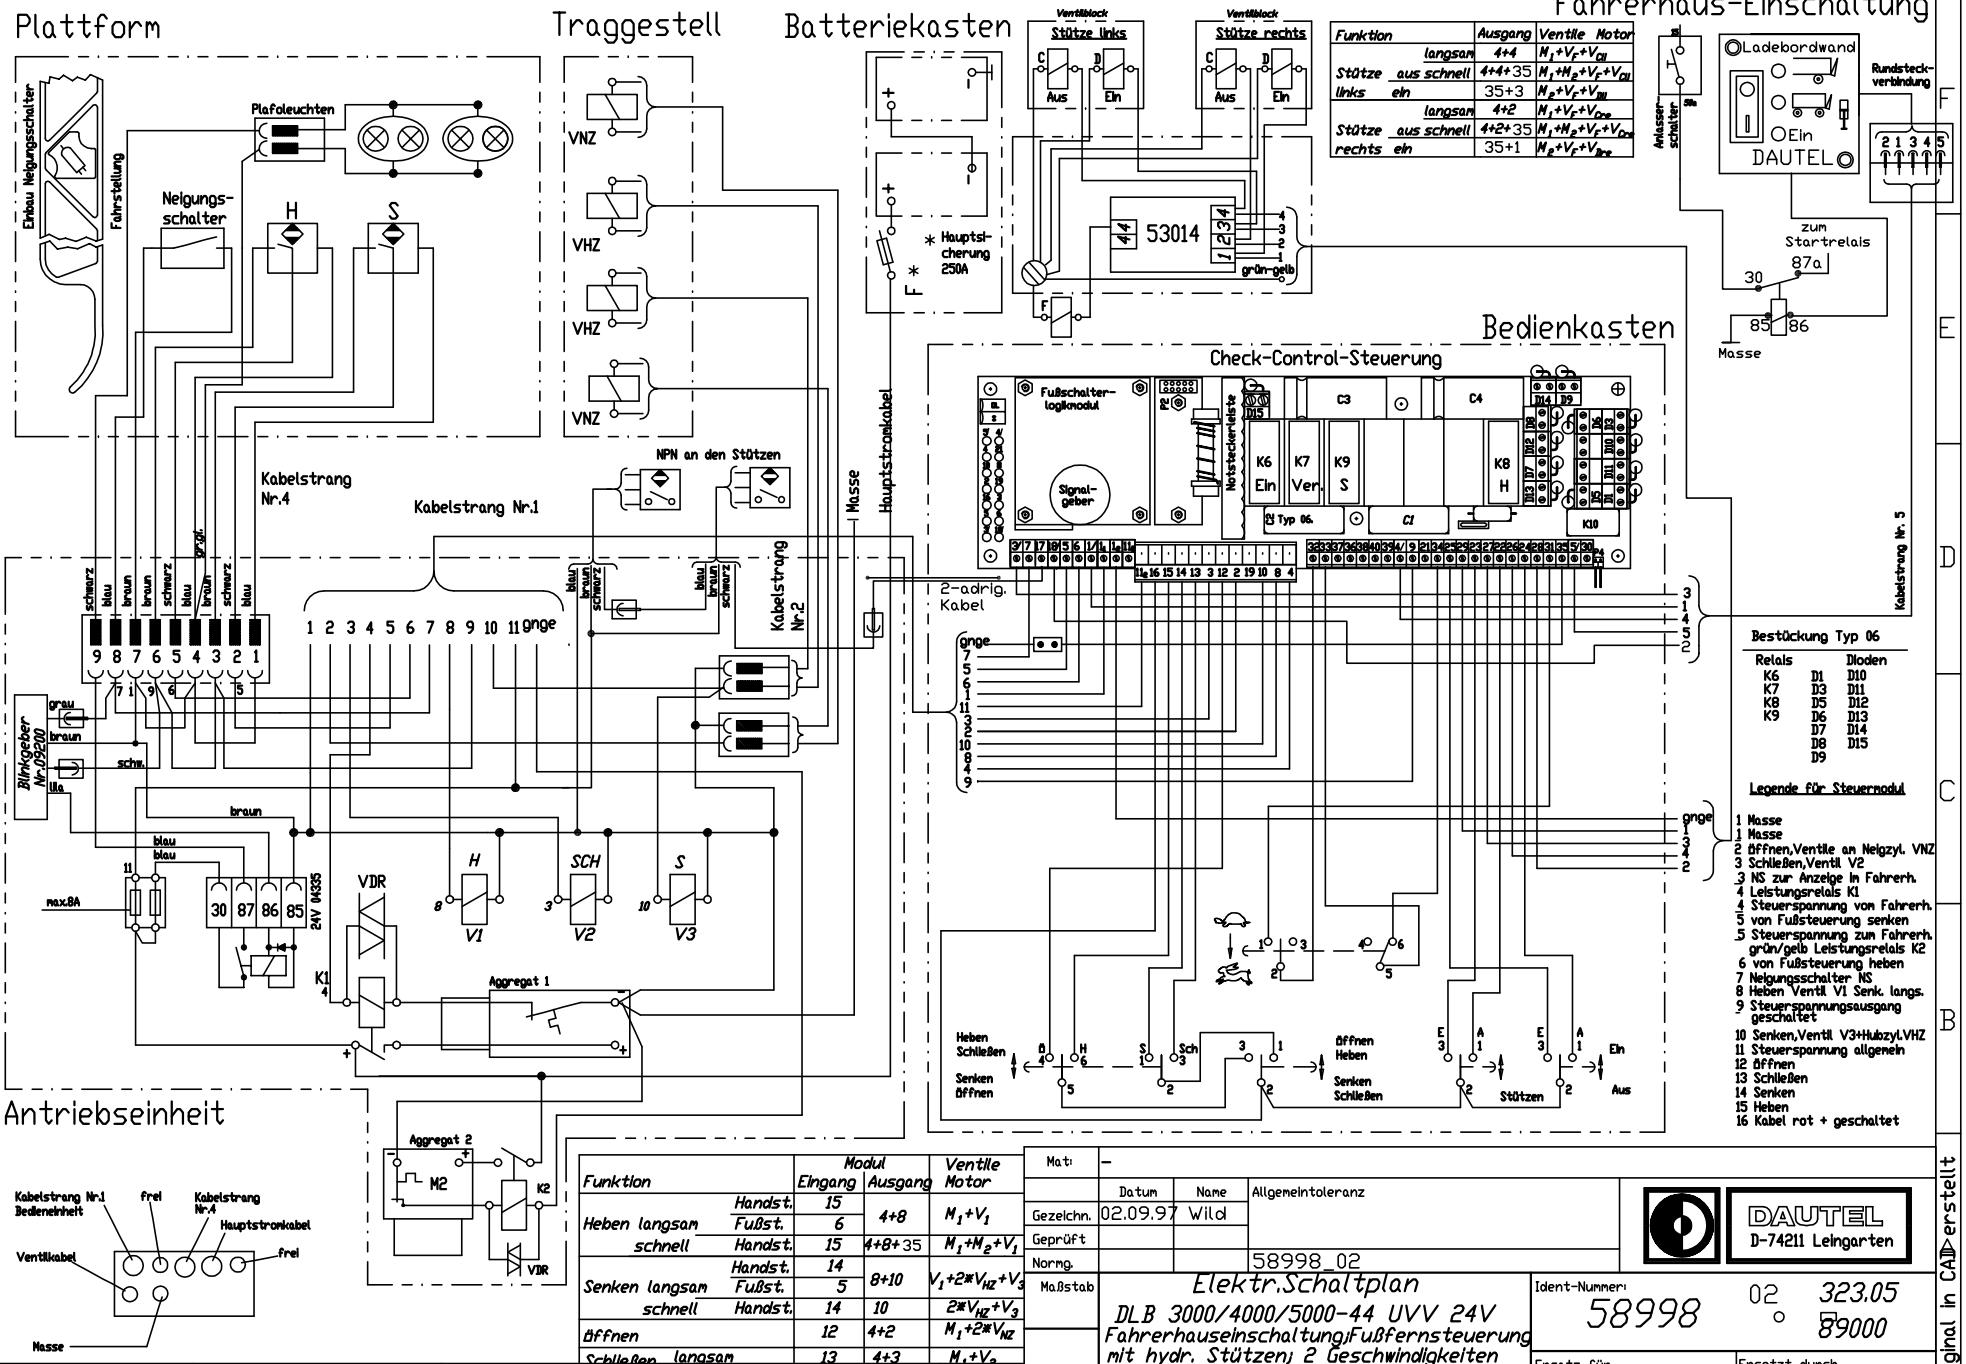

Funktion		Modul Eingang	Modul Ausgang	Ventile Motor
Heben langsam	Handst.	15	4+8	M_1+V_1
	Fußst.	6		
schnell	Handst.	15	4+8+35	$M_1+M_2+V_1$
Senken langsam	Handst.	14	8+10	$V_1+2*V_{HZ}+V_3$
	Fußst.	5		
schnell	Handst.	14	10	$2*V_{HZ}+V_3$
Öffnen		12	4+2	M_1+2*V_{NZ}
Schließen langsam		13	4+3	M_1+V_2
schnell		13	4+3+35	$M_1+M_2+V_2$

Kabelstrang Nr.1 Bedieneinheit — frei — Kabelstrang Nr.4 — Hauptstromkabel — Ventilkabel — frei — Masse

Mat: –

	Datum	Name	Allgemeintoleranz
Gezeichn.	02.09.97	Wild	
Geprüft			
Norm.			58998_02

Maßstab

kg

DAUTEL
D-74211 Leingarten

Elektr.Schaltplan
DLB 3000/4000/5000-44 UVV 24V
Fahrerhauseinschaltung;Fußfernsteuerung mit hydr. Stützen; 2 Geschwindigkeiten
einteilige FHS

Ident-Nummer: 58998 02 323.05 89000

Ersatz für | Ersetzt durch

Original in CAD erstellt