


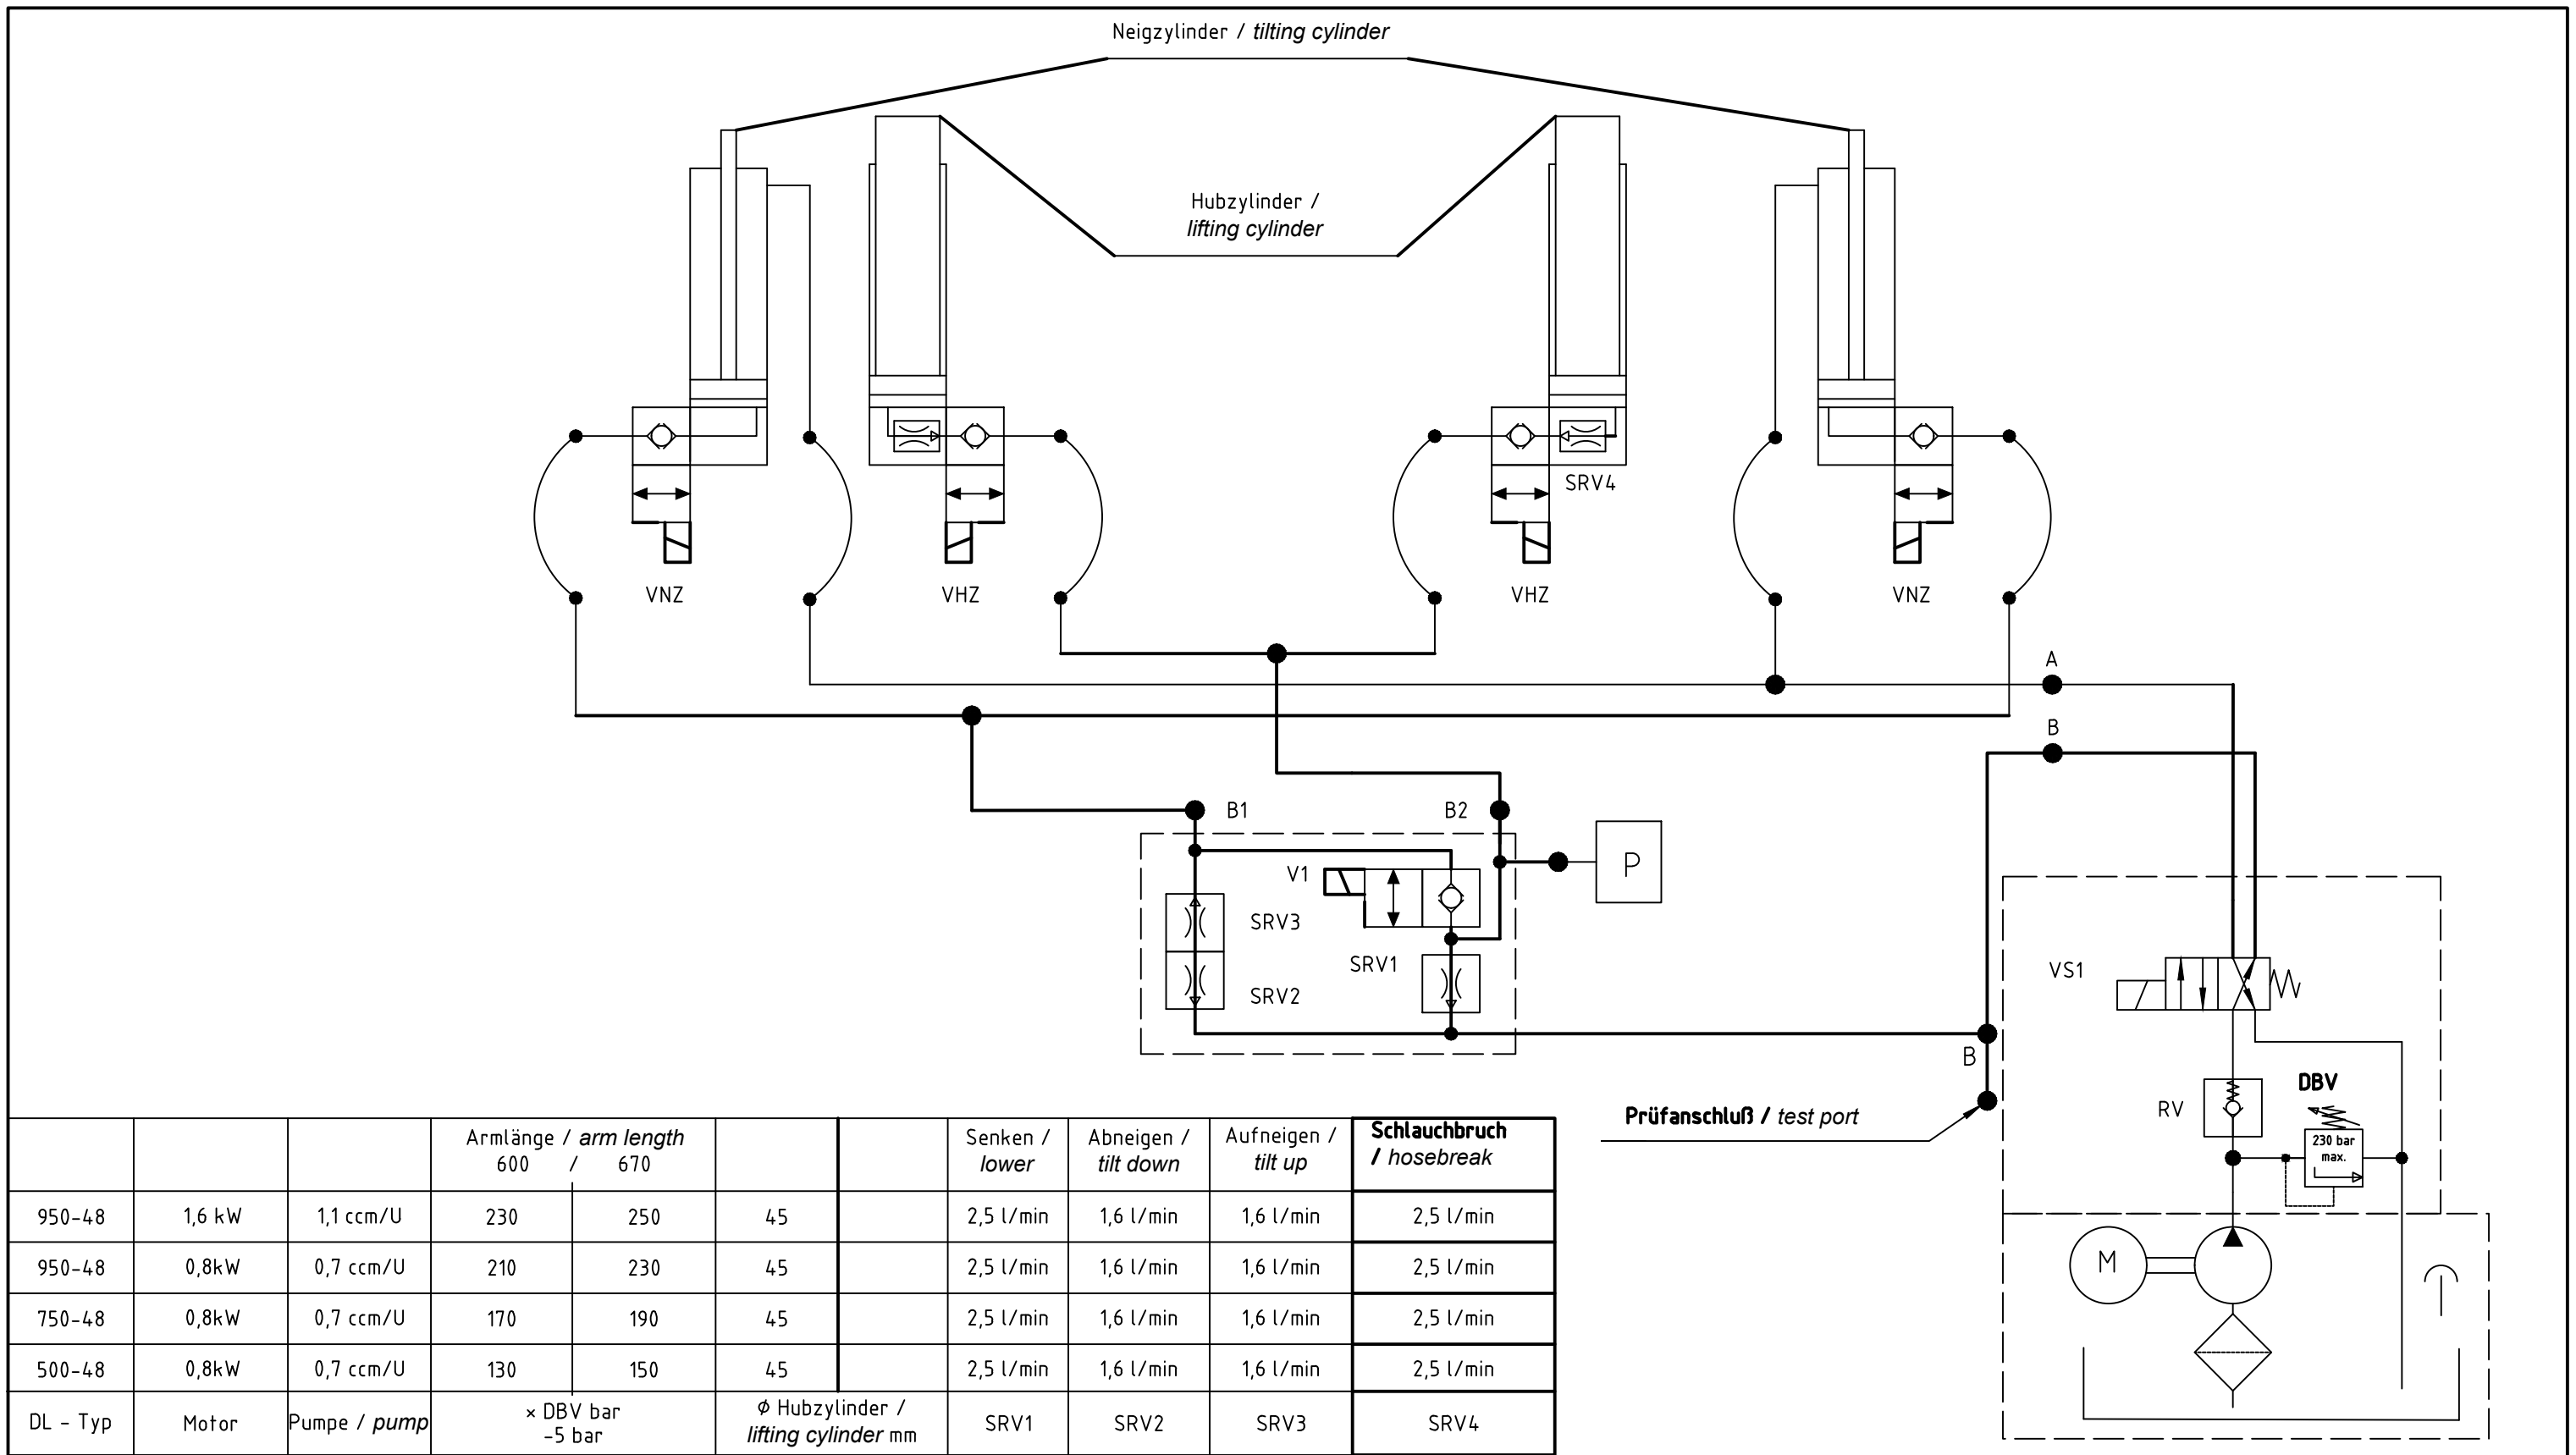

		Armlänge / arm length 600 / 670				Senken / lower	Abneigen / tilt down	Aufneigen / tilt up	Schlauchbruch / hosebreak
950-48	1,6 kW	1,1 ccm/U	230	250	45	2,5 l/min	1,6 l/min	1,6 l/min	2,5 l/min
950-48	0,8kW	0,7 ccm/U	210	230	45	2,5 l/min	1,6 l/min	1,6 l/min	2,5 l/min
750-48	0,8kW	0,7 ccm/U	170	190	45	2,5 l/min	1,6 l/min	1,6 l/min	2,5 l/min
500-48	0,8kW	0,7 ccm/U	130	150	45	2,5 l/min	1,6 l/min	1,6 l/min	2,5 l/min
DL - Typ	Motor	Pumpe / pump	× DBV bar -5 bar		∅ Hubzylinder / lifting cylinder mm	SRV1	SRV2	SRV3	SRV4

Funktionstabelle / function table	
Heben / lift	= M+VHZ
Senken / lower	= VS1+VHZ
Schließen / close	= M+V1+VNZ
Öffnen / open	= M+VS1+V1+VNZ
Abneigen / tilt down	= VS1+VHZ+VNZ
Aufneigen / tilt up	= M+VNZ

zugehöriger Elektroschaltplan z.B. 2040156 /
associated circuit diagram e.g. 2040156

KT-0920	02	SRV Hubzylinder auf 2,5l/min vergrößert			29.06.2026	hil		
ÄD-Nr.	Index	Änderungsgrund				Datum	Änderer	
Halbzeug / Rohmat.					Allgemein- toleranz			
Artikelnummer 2040157		Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere besondere Genehmigung nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Auch nicht auszugsweise. DAUTEL GmbH						
Ersteller	Datum	Name	HYDRAULIKSCHALTPLAN					
Geprüft	29.06.2026	hil	GRUNDFUNKTIONEN DL 750/950-48 DE					
Status	Freigegeben							
Maßstab 1:1	Gewicht	Oberfläche						
					Zeichnungs-Nr.: D154406	Änderungsindex 02		