




**DAUTEL**  
LIFTER

**DL 2000T/2500T**

für LKW mit Tief-Anhängerkupplung

**NUR 120 MM  
BAUHÖHE**



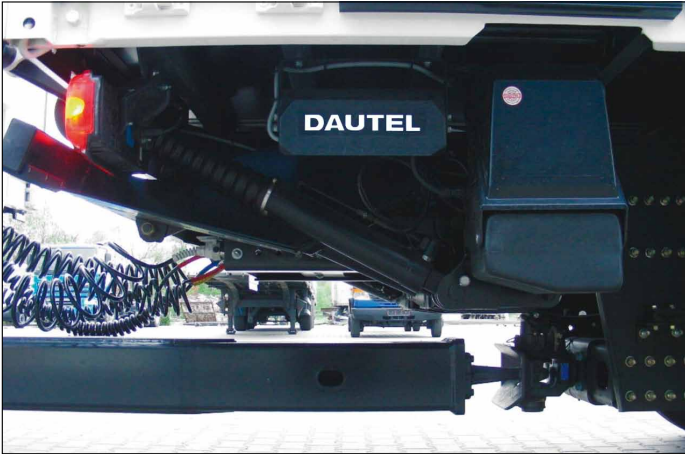

## Kraftvoll und Zuverlässig

Der **DAUTEL LIFTER DL 2000T/2500T** mit einer Tragkraft von 2000/2500 kg bei einem Lastmittelpunkt von 1000/800 mm ab Plattformanfang, mittig, ist eine spezielle Ausführung für LKW mit kombinierter Tief- und Normal-Anhängerkupplung. Durch die Modulbauweise auf Basis der seit Jahren bewährten **DAUTEL LIFTER DL 2000S/2500L** mit einem hydraulisch klappbaren Unterfahrerschutz ist eine sehr hohe Funktionssicherheit garantiert.

## Nur 120 mm Bauhöhe – optimale Deichselfreigängigkeit

Die einzigartige Form des Tragrohres ermöglicht eine sehr geringe Bauhöhe von nur 120 mm von Unterkante LKW Rahmen bis Unterkante Tragrohr. Dies gewährleistet eine optimale Deichselfreigängigkeit. Bei Isolieraufbauten sind keine Aussparungen am Aufbau erforderlich durch optional lieferbare gekrüpfte Stangenköpfe.

## Hydraulisch klappbarer Unterfahrerschutz

Der Unterfahrerschutz ist hydraulisch klappbar und wird über einen Kippschalter in der Außenbedienung gesteuert in die Lage LKW-Solo-Fahrbetrieb (abgesenkt) oder mit Anhänger (hochgeklappt). In der LKW-Solo-Fahrposition ist der hydraulisch klappbare Unterfahrerschutz beim Absenken der Plattform auf den Boden mit einer Schwimmstellung nach oben ausgerüstet. In der Fahrposition mit Anhänger ist der Unterfahrerschutz in dieser Position hydraulisch arretiert. Über einen Kippschalter in der Außenbedienung kann der Unterfahrerschutz in beide Positionen manuell gefahren werden. In der Fahrposition mit Anhänger ist der Unterfahrerschutz in dieser Position hydraulisch arretiert.

## Einfache schraubbare Montage

mit am Tragrohr querverstellbaren, anschraubbaren Befestigungsplatten am LKW mit einer Rahmenbreite von 750 – 880 mm. Das Hubwerk ist Dickschicht-KTL-lackiert ähnlich RAL 9005 schwarz.

## Ladeleitung für Anhänger, einfacher geht es nicht!

Die elektronisch gesteuerte **DAUTEL** Ladeleitung PLUG & CHARGE mit Ladestromüberwachung und SC-Stecker können Sie an einer Schnittstelle am Antriebsaggregat des **DAUTEL LIFTER** anschließen.



Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen unverbindlich. Ausgabe 08/2022



DAUTEL GmbH

Dieselstraße 33 · 74211 Leingarten · Germany  
Telefon +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-107  
E-Mail [info@dautel.de](mailto:info@dautel.de) · Internet [www.dautel.de](http://www.dautel.de)