



DAUTEL
COMPETENCE 4 LIFTS


DL 3000S



STARKE AUSFÜHRUNG MIT MAXIMALER NUTZLAST!



Plattformtyp K
(ideal für Werbebeschriftung)




Plattformtyp P
(für harten Profieinsatz)

Kraftvolle 3000 kg Ausführung

Durch die enorme Tragkraft ideal für den Transport mit großen und schweren Ladegütern!

- Tragkraft: 3000 kg
- Lastmittelpunkt: 1000 mm
- 4-Zylinder Technik: 2 Hub- und 2 Neigzylinder
- Hubarmlängen: 800 mm und 950 mm
- Plattformhöhen: 1800 mm - 2800 mm
- Anbau: Anhänger und Sattelaufleger, ab 18 t
- Eigengewicht: ab 595 kg

Armlänge (in mm)	800	950
F max. Ladehöhe	1337	1540
D max. Aufnahme Tragrohr bis OK* Ladeboden	691	806
D min. Aufnahme Tragrohr bis OK* Ladeboden	479	553
G max. Aufnahme Tragrohr bis Fahrbahn	646	734
E max. Einbauraum	975	1105
E min. Einbauraum	741	837
C min. Abschlusshöhe	100	100
C max. Abschlusshöhe	170	170
Plattformhöhe minus 67 mm = OK* Ladefläche bis Plattformspitze		

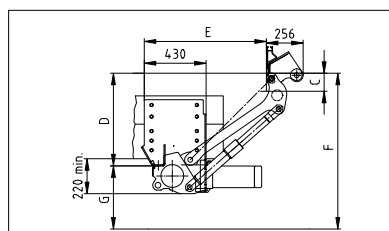

Lastdiagramm DL 3000S	
Lastmittelpunkt	Tragkraft
1000 mm	3000 kg
1400 mm	2140 kg
1600 mm	1870 kg
1900 mm	1570 kg

*OK = Oberkante

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildung unverbindlich. Ausgabe 07/2021



DAUTEL GmbH



Dieselstr. 33 · D-74211 Leingarten/Germany
Tel. +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-107
E-mail: info@dautel.de · Internet: www.dautel.de