

DS 1500/2000VT



Der **DAUTEL SLIDER DS 1500/2000VT** vereint die wesentlichen Systemvorteile des **DAUTEL SLIDER DS VA** für Normalaufbauten – hohe Tragkraft, große Plattform, wartungsarme Bauweise und sichere Bedienung – mit der platz- und gewichtssparenden Bauweise des **DAUTEL SLIDER DS 1500/2000VT XXL** für C782 Volumen-Wechselbrücken-LKW mit Tiefkupplung.




Herausragende Merkmale des neuen **DAUTEL SLIDER DS 1500/2000VT** sind das speziell entwickelte Hubwerk in Niedrigbauweise sowie die platzsparende und besonders wartungsarme Verschiebeeinrichtung. Das Hubwerk verfügt über ein gekröpftes Tragrohr und ermöglicht eine optimale Deichselfreigängigkeit bei LKW mit Tiefkupplung bei einem Kupplungsrücksprung von ca. 1300 mm - 1600 mm. Damit eignet sich der **DAUTEL SLIDER DS 1500/2000VT** besonders für LKW mit Pritschen- oder Kofferaufbauten bei niedriger Fahr- und Ladehöhe sowie für BDF-Wechselbrückenfahrzeuge mit einer Abstellhöhe von 1020 mm - 1320 mm.



Technische Daten:

- Tragkraft 1500 kg bei Lastmittelpunkt 800 mm, bzw. 2000 kg bei 600 mm, bezogen auf den Plattformanfang, mittig.
- 2-teilige Stahl-/Aluminium-Plattform Länge 1710 mm oder 1720 mm, Breite 2400 mm und 2-teilige Aluminium-Plattform Länge 1710 mm oder 1720 mm, Breite 2400 mm. Leichtes Ausfahren der Aluminium-Plattformspitze von Hand unterstützt durch Torsionsfeder.
- Plattform kann mit einem Überfahrprofil für Koffer/Pritschen oder Überfahrblech für BDF-Wechelaufbauten ausgerüstet werden.
- Die Außenbedienung wird je nach Anbausituation in Form des DAUTEL Kunststoffkastens oder in einem platzsparendem Z-Profil geliefert.
- Geeignet für LKW mit einer Rahmenbreite von 752 mm - 850 mm.
- Der LKW-Rahmen ist nach Anbausituation zu verjüngen und zu verstärken.
- Die Lieferung erfolgt systembedingt Teilvormontiert, das Antriebsaggregat wird zwischen Hinterachse und **DAUTEL SLIDER** am LKW-Rahmen montiert.
- Bei niedriger Lade-/Abstellhöhe kann es sinnvoll sein, die Schlussleuchten in das Stahl-Plattformteil in Form von LED-Leuchten inkl. Kennzeichenhalter zu integrieren. Es ist eine Abnahme nach StVZO § 70, ein Vorschaltgerät für die Blinkleuchten und eine Parametrierung der LKW-Elektrik erforderlich. Nicht im Lieferumfang/Preis enthalten.
- Stahlteile KTL-lackiert RAL 9005 Schwarz.
- Es ist generell eine technische Abstimmung mit DAUTEL erforderlich.

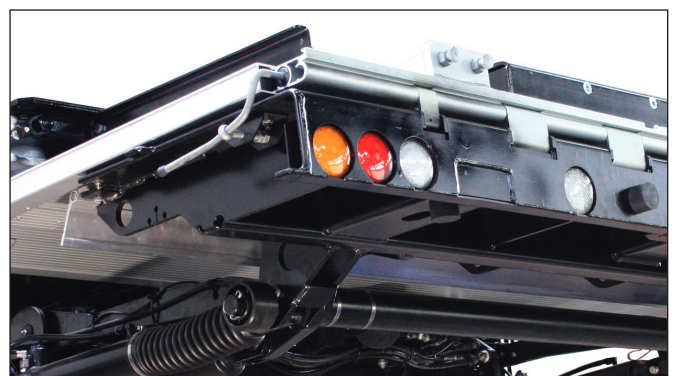

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildung unverbindlich. Ausgabe 08/2022



DAUTEL GmbH

Dieselstr. 33 · D-74211 Leingarten/Germany
Tel. +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-107
E-mail: info@dautel.de · Internet: www.dautel.de