




DAUTEL

COMPETENCE 4 LIFTS


DL 1500L



MAXIMALE NUTZLAST BEI GERINGEM EIGENGEWICHT!



Plattformtyp K
(ideal für Werbebeschriftung)

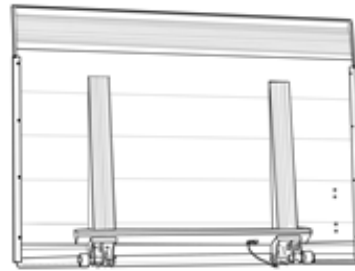


Plattformtyp N
(robust, verwindungssteif)

Kraftvolle 1500 kg Ausführung

Optimal für den Einsatz im Getränkehandel, bei Stückguttransporten
und im Verteilerverkehr

- Tragkraft: 1500 kg
- Lastmittelpunkt: 600 mm
- 4-Zylinder Technik: 2 Hub- und 2 Neigzylinder
- Hubarmlängen: 800 mm und 950 mm
- Plattformhöhen: 1600 mm - 2100 mm
Plattformhöhen bis 2400 mm auf Anfrage
- Anbau: Rahmenbreite 848 mm - 864 mm, bis 16,5 t
- Eigengewicht: ab 360 kg

Armlänge (in mm)	800	950
F max. Ladehöhe	1240	1434
D max. Aufnahme Tragrohr bis OK* Ladeboden	715	820
D min. Aufnahme Tragrohr bis OK* Ladeboden	540	623
G max. Aufnahme Tragrohr bis Fahrbahn	526	614
E max. Einbauraum	980	1100
E min. Einbauraum	845	949
C min. Abschlusshöhe	100	100
C max. Abschlusshöhe	135	135
Plattformhöhe minus 67 mm = OK* Ladefläche bis Plattformspitze		

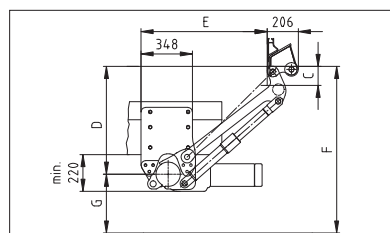

Lastdiagramm DL 1500L	
Lastmittelpunkt	Tragkraft
600 mm	1500 kg
800 mm	1250 kg
900 mm	1000 kg
1200 mm	600 kg

*OK = Oberkante

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildung unverbindlich. Ausgabe 08/20222



DAUTEL GmbH



Dieselstr. 33 · D-74211 Leingarten/Germany
Tel. +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-107
E-mail: info@dautel.de · Internet: www.dautel.de