




DAUTEL

COMPETENCE 4 LIFTS


DL 1500S




MAXIMALE NUTZLAST BEI GERINGEM EIGENGEWICHT!



Plattformtyp K
(ideal für Werbebeschriftung)

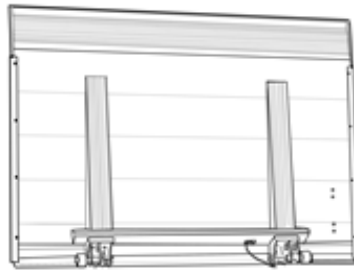

Plattformtyp N
(robust, verwindungssteif)




Plattformtyp P
(für harten Profieinsatz)

Kraftvolle 1500 kg Ausführung

**Idealer Einsatz im Getränkehandel, Stückgut- und Verteilerverkehr.
Flexible Ausstattungsmöglichkeiten in branchenspezifischen Schwerpunkten!**

- Tragkraft: 1500 kg
- Lastmittelpunkt: 1000 mm
- 4-Zylinder Technik: 2 Hub- und 2 Neigzylinder
- Hubarmlängen: 800 mm und 950 mm
- Plattformhöhen: 1800 mm - 2500 mm
- Anbau: LKW und Sattelaufleger
- Eigengewicht: ab 455 kg

Armlänge (in mm)	800	950
F max. Ladehöhe	1354	1565
D max. Aufnahme Tragrohr bis OK* Ladeboden	733	856
D min. Aufnahme Tragrohr bis OK* Ladeboden	479	553
G max. Aufnahme Tragrohr bis Fahrbahn	621	709
E max. Einbauraum	945	1075
E min. Einbauraum	711	797
C min. Abschlusshöhe	100	100
C max. Abschlusshöhe	200	200
Plattformhöhe minus 67 mm = OK* Ladefläche bis Plattformspitze		

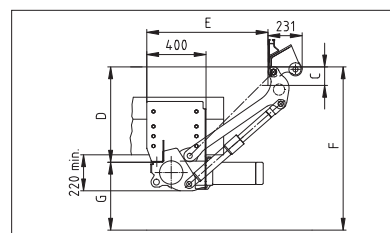

Lastdiagramm DL 1500S	
Lastmittelpunkt	Tragkraft
1000 mm	1500 kg
1200 mm	1250 kg
1500 mm	1000 kg
1600 mm	930 kg

*OK = Oberkante

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildung unverbindlich. Ausgabe 08/2022



DAUTEL GmbH



Dieselstr. 33 · D-74211 Leingarten/Germany
Tel. +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-107
E-mail: info@dautel.de · Internet: www.dautel.de