




**DAUTEL**

COMPETENCE 4 LIFTS


**DL 2000S**




# KRAFTVOLL UND ROBUST!



**Plattformtyp K**  
(ideal für Werbebeschriftung)

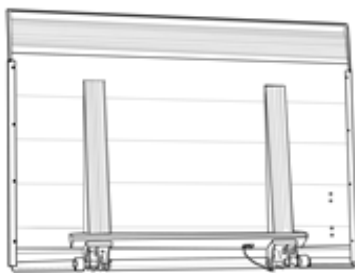

**Plattformtyp N**  
(robust, verwindungssteif)




**Plattformtyp P**  
(für harten Profieinsatz)

## Kraftvolle 2000 kg Ausführung

Durch die enorme Hubkraft, ist die DL 2000S nicht aus dem schweren Lebensmittel- und Getränkehandel weg zu denken!

- Tragkraft: 2000 kg
- Lastmittelpunkt: 1000 mm
- 4-Zylinder Technik: 2 Hub- und 2 Neigzylinder
- Hubarmlängen: 800 mm und 950 mm
- Plattformhöhen: 1800 mm - 2800 mm
- Anbau: LKW, Anhänger und Sattelaufleger
- Eigengewicht: ab 510 kg

Armlänge (in mm)	800	950
F max. Ladehöhe	1354	1590
D max. Aufnahme Tragrohr bis OK* Ladeboden	733	856
D min. Aufnahme Tragrohr bis OK* Ladeboden	479	553
G max. Aufnahme Tragrohr bis Fahrbahn	621	709
E max. Einbauraum	945	1075
E min. Einbauraum	711	797
C min. Abschlusshöhe	100	100
C max. Abschlusshöhe	200	200
Plattformhöhe minus 67 mm = OK* Ladefläche bis Plattformspitze		

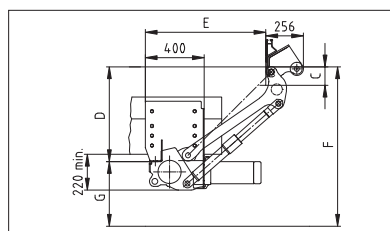

Lastdiagramm DL 2000S	
Lastmittelpunkt	Tragkraft
1000 mm	2000 kg
1200 mm	1660 kg
1500 mm	1330 kg
1900 mm	1050 kg

\*OK = Oberkante

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildung unverbindlich. Ausgabe 08/2022



DAUTEL GmbH



Dieselstr. 33 · D-74211 Leingarten/Germany  
Tel. +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-107  
E-mail: info@dautel.de · Internet: www.dautel.de